


Duomenų lapas guminės grindų dangos


Prekių grupė 40

PURE BLACK | CLASSIQ | FIVE

Mūsų kompaktiškos ir maksimaliai tvirtos guminių grindų dangos yra apsaugotas nuo drėgmės ir vandens, elastingos, izoluoja smūgio garsus ir tinka daugeliui pritaikymų: parodos, prekybos mugės, fitneso centrai, laisvalaikio kambariai, sporto centrai, rūbinės, ledo čiuožyklos, kalnų slidinėjimo stotys, šaudyklos, sandėliai, gyvūnų pervežime, arklių garduose ir kt..

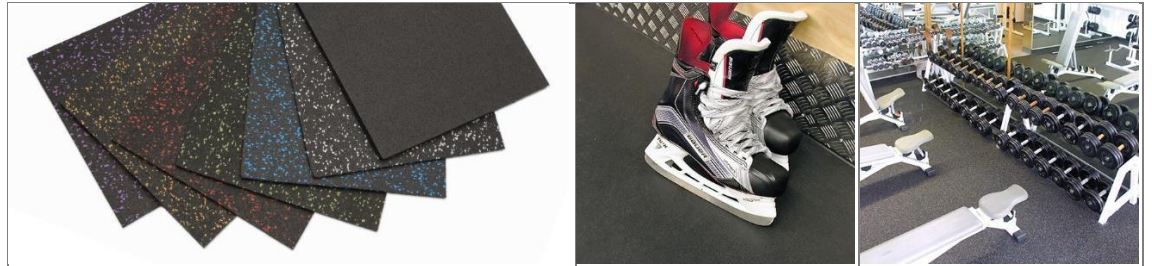

Kokybės tipas	070.0980 071.0980 071.0980-5	PURE BLACK CLASSIQ FIVE	SBR black SBR black EPDM dotted (20%) SBR black EPDM dotted (5%)
Formats			
Ritinio plotis	1250 mm		
Storis	4 6 8 10 12 14 mm		
Ilgis	Pagal poreikį		
Lapų formas 6 8 10 mm	Plytelių formatas	500 x 500 1000 x 1000 mm	
	Puzzle kilimėliai	600 x 600 1000 x 1000 mm	
Tolerancijos	Ilgis ir plotis ± 1.5%, storis ± 5%		
Medžiagos			
Savybės	Tvirta elastinga, didelio atsparumo kompresijai ir smūgio sugėrimui, atspari slydimui ir smūgiams, neslidi, atspari dilimui, patogi ir triukšmą izoliuojanti.		
Sudėtis	PURE BLACK SBR granulės sujungtos su PUR. CLASSIQ SBR ir EPDM granulės sujungtos su PUR. FIVE SBR ir EPDM granulės sujungtos su PUR.		
CLASSIQ spalvos Kokybės tipas 071.0980	Juoda / pilka; juoda / mėlyna; juoda / raudona; juoda / žalia; juoda / geltona; juoda / alyvinė; juodas / daugiaspalvis. Kiti spalvų deriniai pagal pageidavimą!		
FIVE spalvos Kokybės tipas 071.0980-5	Juoda / pilka; juoda / mėlyna; juoda / raudona; juoda / žalia; juoda / geltona; juoda / alyvinė; juodas / daugiaspalvis. Kiti spalvų deriniai pagal pageidavimą!		
Medžiagos storio rekomendacijos			
Nuo 4 mm	Kardio treniruotės, fizioterapija, jogos, parodos, kaip podrvio apsauga ir kt.		
Nuo 6 mm	Sporto studija, aerobika, šaudykla		
Nuo 8 mm	Funkcinės treniruotės, kovos menas ir tt Arklių plovimo gardai, arklių gardai (sieninis plokštelė)		
Nuo 10 mm	Čiuožyklos, kalnų / kabelinė stotis, slidinėjimo nuoma, golfo aikštynų patalpos		
Nuo 12 mm	Sunkioji atletika		



Duomenų lapas guminės grindų dangos

Prekių grupė 40

PURE BLACK | CLASSIQ | FIVE



Specifikacijos			
Tankis	Apytiksliai 980 kg/m ³		
Didžiausias tempiamasis stipris (N/mm ²)	> 1.50 N/mm ²	DIN 53455	
Suspaudimas (DVR)	10 mm: 9% DVR su 25% suspaudimu	ISO 815	
Anortizacija	6 mm: 15.7% 8 mm: 17.4% 10 mm: 18.5% 12 mm: 21.0%	EN 14904	
Temperatūrinis stabilumas	-30° C to +80° C (ramybės būsenoje -120° C ir trumpam iki +300° C)		
Matmenų pokytis po šilumos poveikio	PURE BLACK: Išilginis 0.15% / Skersai 0.0% / Deformacija 0 mm CLASSIQ: Išilginis 0.25% / Skersai 0.0% / Deformacija 0 mm	EN 434	
Šilumos laidumas	0.17 W/(mK)	EN 12667	
Degumas (reakcija į gaisrą)	Efl (normalai degi; B2)	EN 13501	
Garso lygis	6 mm: 17dB 8 mm: 18dB	EN ISO 10140	
Anti-paslydimo savybės	Klasė	R 10	DIN 51130
	Klasė	DS (saugus!)	EN 14041
	Dinaminis trinties koeficientas μ 0.57		EN 13893
Elektrinės savybės	-0,7 kV (antistatiniai)	EN 1815	
Statinis standumas esant maksimaliai apkrovai 8 kN (įvertinimas) 		Dinaminis standumas esant vidutinėms apkrovoms nuo 0.4 iki 4 kN ir dažniams iš 5 to 40 Hz (įvertinimas) 	
Garų difuzija	Garams pralaidus		
Cheminis elgesys	Atsparus vandeniui, daug atskiestų rūgščių ir šarminių tirpalų; chemiškai neutralus; Atsparus UV spinduliams	EN 423	
Montavimas ir valymas			
Prašome susipažinti su mūsų bendra klojimo ir valymo informacija.			